



**پمپ توان گستر (نیازی)**

**PUMP TAVAN GOSTAR**



**تولید کننده انواع الکترو پمپ های کفکش  
در مترهای مختلف و خروجی  
۲ و ۳ و ۴ اینچ**



**پمپ توان گستر (نیازی)**

**PUMP TAVAN GOSTAR**

**۰۲۱-۵۵۲۷۴۷۵۶**

نیازی

**۰۹۱۲-۹۲۴۷۰۹۰**

آدرس: تهران، شهرک صنعتی چهاردانگه خ ۲۲ خ پژواک پلاک ۴۷



شناور سه فاز ۲-۲-۲ اینچ

۲ اینچ

تیپ پمپ Model	توان		امپر A	دماغه آبدهی Ø	قطر چاه Ø	ظرفیت آبدهی (متر مکعب در ساعت)				
	اسب HP	کنو وات KW				0	10	12	16	20
AB 193-2	3/5	2/6	7	2	8	30	25	20	15	10
AB 193-3	4/5	3/3	8/5	2	8	45	40	35	30	25
AB 193-4	5/5	4	10	2	8	60	55	50	45	40
AB 193-5	6/5	4/8	11	2	8	75	70	65	60	55
AB 193-6	7/5	5/5	12	2	8	90	85	80	75	70
AB 193-7	8/5	6/2	13	2	8	105	100	95	90	85
AB 193-8	11	8/1	14	2	8	120	115	110	105	100
AB 193-9	13	9/2	16	2	8	135	130	125	120	115
AB 19310	18	12	20	2	8	150	145	140	135	130



۳ اینچ

تیپ پمپ Model	توان		امپر A	دماغه آبدهی Ø	قطر چاه Ø	ظرفیت آبدهی (متر مکعب در ساعت)								
	اسب HP	کنو وات KW				0	14	16	18	22	26	30		
AB 233-2	5	3/7	10	3	8	30	25	20	15	10				
AB 233-3	7	5/1	12	3	8	45	40	35	30	25	20	15		
AB 233-4	9	6/6	13	3	8	60	55	50	45	40	35	30		
AB 233-5	11	8/1	14	3	8	75	70	65	60	55	50	45		
AB 233-6	15	11	15	3	8	90	85	80	75	70	65	60		
AB 233-7	16	12	20	3	8	105	100	95	90	85	80	75		
AB 233-8	17	13	20	3	8	120	115	110	105	100	95	90		

- ۱- پروانه های برنزی
- ۲- موتور کف گردی
- ۳- کجورها استنلس استیل

۴ اینچ

تیپ پمپ Model	توان		امپر A	دماغه آبدهی Ø	قطر چاه Ø	ظرفیت آبدهی (متر مکعب در ساعت)								
	اسب HP	کنو وات KW				0	30	35	40	45	50	55		
AB 293-2	8/5	6/2	13	4	8	30	27	24	21	18	15	12		
AB 293-3	11	8/1	14	4	8	45	42	39	36	33	30	27		
AB 293-4	16	12	18	4	8	60	57	54	51	48	45	42		
AB 293-5	17	13	18	4	8	75	72	69	66	63	60	57		


با خدمات ویژه پس از فروش

و تامین قطعات یدکی

تهران - ایران



نیم کش ۲-۲-۲ اینچ

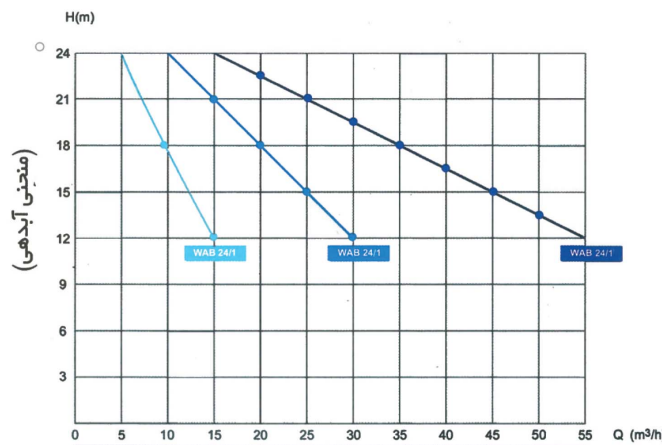

تیپ پمپ Model	ارتفاع کاربر بر حسب متر (H)					قدرت HP	شدت جریان A	ارتفاع M	خروجی inch	وزن kg
	12	15	18	21	24					
WAB 24/1	15	12	9	7	5	10	15	24	2	58
WAB 24/1	30	25	20	15	10	10	15	24	3	61
WAB 24/1	55	45	35	25	15	10	15	24	4	66





**کفکش ۲ اینچ**

**آشنایی با گروه صنعتی پمپ توان گستر**

ضمن سپاس و قدردانی از حسن سلیقه شما از انتخاب محصولات توان گستر به استحضار سروران گرامی می‌رساند، شرکت پمپ توان گستر دارای کلرگاه‌های ریخته‌گری، ماشین‌کاری، سیم‌پیچی مونتاژ و ارسال کالا می‌باشد. این شوکت با اتکا به مهندسين و کارگران مجرب و تجهیزات پیشرفته خود با تولید انواع شناور، کف‌کش، لجن‌کش‌های سه‌فاز توانسته سهم مهمی را در توسعه صنعتی و کشاورزی کشور ایفا کند. قیمت مناسب، کیفیت بالا، تحویل به موقع، گارانتی و خدمات پس از فروش و توزیع محصولات به نرخ یکسان توسط نمایندگان در سراسر کشور از ویژگیهای این شوکت برای تامین نیاز مشتریان گرامی می‌باشد.

**اطلاعات فنی الکتروموتور**

- ولتاژ:
- دور موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه
- سیستم خنک‌کننده موتور: آب صاف

**جنس قطعات**


- بدنه پمپ: فولاد
- پروانه و دیفیوزر: چدن ضد سایش
- شفت: استنلس استیل
- سیستم کفگرد: ذغال و دیسک فولادی (ضد زنگ)
- بوش‌های دینام: استیل و برنز آلیاژی

**موارد استفاده**

- برای مصارف صنعتی و کشاورزی
- انتقال آب از چاه‌های عمیق
- انتقال آب از نهرها و رودخانه‌ها
- جهت استفاده در آبنماها و فواره‌ها

**نکات ایمنی**

قبل از راه‌اندازی موتور را با آب پر نمایید. از تابلو برق متناسب با قدرت پمپ استفاده نمایید. جهت نصب و راه‌اندازی به متخصص مراجعه نمایید. در هنگام راه‌اندازی پمپ از جهت چرخش صحیح پروانه‌ها اطمینان حاصل نمایید.

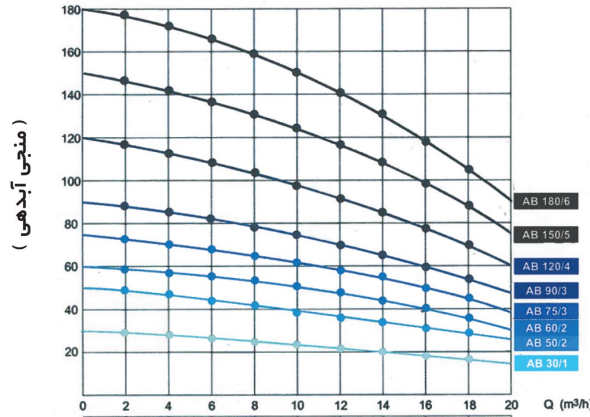


تپ پمپ Model	آبدهی (Q)								قدرت HP	شدت جریان A	قطر چاه Ø	قطر بوبه Ø	وزن Kg
	Lit/s	5.5	5	4.4	3.8	3.3	2.7	2.2					
AB 30/1	20	18	16	14	12	10	8	6	5.5	9	12	2	58
AB 50/2	25	27	30	33	36	39	42	47	10	12	12	2	71
AB 60/2	30	35	40	44	48	52	45	58	10	16	12	2	76
AB 75/3	37	43	50	54	58	62	54	71	12.5	16	12	2	85
AB 90/3	45	52	60	65	70	75	79	84	12.5	20	12	2	91
AB 120/4	60	70	78	85	92	98	104	115	12.5	24	12	2	86
AB 150/5	75	88	98	110	118	126	132	138	17.5	28	12	2	112
AB 180/6	90	105	118	130	141	150	158	168	20	32	12	2	140


ارتفاع کاربرد برحسب متر (H)



کنفکشن ۶ اینچ

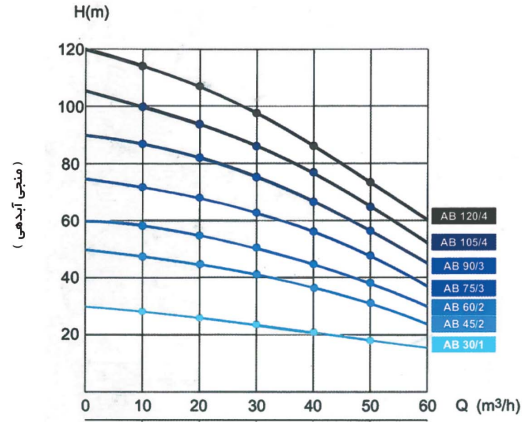

کنفکشن ۳ اینچ

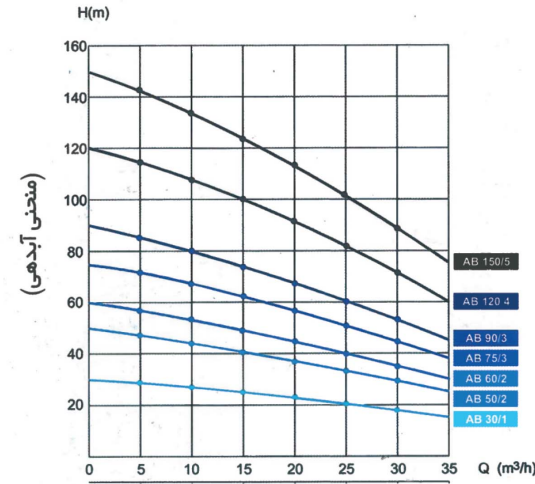

تیپ پمپ Model	آبدهی (Q)							قدرت HP	شدت جریان A	قطر چاه Ø	قطر بوره Ø	وزن Kg
	Lit/s	16.6	15.3	12.5	9.7	6.9	4.2					
	m/h	60	55	45	35	25	15					
AB 30/1	ارتفاع کاربرد بر حسب قطر (H)	15	18	21	23	25	28	10	16	12	4	64
AB 50/2		25	27	31	37	40	43	12.5	20	12	4	71
AB 60/2		30	35	40	46	52	57	12.5	20	12	4	86
AB 75/3		37	44	53	60	66	72	17.5	26	12	4	96
AB 90/3		45	52	62	71	78	84	17.5	28	12	4	106
AB 105/4		52	60	74	85	93	100	17.5	28	12	4	114
AB 120/4		60	67	80	91	102	110	20	32	12	4	131

تیپ پمپ Model	آبدهی (Q)							قدرت HP	شدت جریان A	قطر چاه Ø	قطر بوره Ø	وزن Kg	
	Lit/s	9.7	8.3	6.9	5.5	4.2	2.8						1.4
	m/h	35	30	25	20	15	10						5
AB 30/1	ارتفاع کاربرد بر حسب قطر (H)	15	18	20	22	24	26	28	5.5	9	12	3	59
AB 50/2		25	30	34	38	41	45	48	10	12	12	3	73
AB 60/2		30	36	40	44	49	53	57	10	16	12	3	77
AB 75/3		37	44	51	54	62	70	73	12.5	16	12	3	84
AB 90/3		45	52	60	65	74	80	86	12.5	20	12	3	89
AB 120/4		60	73	82	85	100	107	113	17.5	20	12	3	104
AB 150/5		75	88	101	110	123	134	142	17.5	28	12	3	136